



Anchor Tag (<a>) جو تعارف HTML ۾

Anchor Tag (<a>) جو تعارف HTML ۾

:Anchor Tag* (<a>)*

Anchor ٽئگ HTML ۾ لنڪس ٺاهڻ لاءِ استعمال ٿيندو آهي، جيڪو صارفين کي هڪ ويب صفحي کان ٻئي صفحي تي وڃڻ جي اجازت ڏئي ٿو يا هڪ ئي صفحي تي ڪنهن مخصوص حصي تائين رسائي حاصل ڪرڻ لاءِ استعمال ڪيو ويندو آهي.

Anchor Tag جا Attributes:

1. *href*

- *تعريف*: اهو لنڪ جو پتو (URL) ٻڌائيندو آهي.



a href="https://www.example.com">Visit >`:*مثال*` -

`<Example</a

:*target* .2

- *تعريف* : اهو ٻڌائي ٿو ته لنڪ ڪٿي ڪولي وڃي.

- `blank_` : لنڪ نئين ٽيب يا ونڊو ۾ ڪولي ٿو.

- `self_` : لنڪ موجوده ونڊو ۾ ڪولي ٿو (ڊيفالٽ).

- `parent_` : لنڪ اوھ سڀني جا مٿان ڪوليندو آھي.

- `top_` : لنڪ مڪمل ونڊو ۾ ڪوليندو آھي.

a href="https://www.example.com" >`:*مثال*` -

`<target="_blank">Visit Example</a

:*title* .3

- *تعريف* : لنڪ تي هور ڪرڻ سان اضافي معلومات

ڏيکارڻ لاءِ استعمال ٿيندو آهي.



- *مثال* : >` a href="https://www.example.com" title="Visit`

<Example Website">Visit Example</a`

.4 *rel* :

- *تعريف* : اهو تعلق ٻڌائيندو آهي موجوده دستاويز ۽

لنڪ ٿيل دستاويز جي وچ ۾. عام طور تي ` , `noopener`
` , `nofollow` , `noreferrer` جهڙيون قيمتون استعمال ٿينديون
آهن.

- *مثال* : >` a href="https://www.example.com"

<rel="noopener">Visit Example</a`

.5 *download* :

- *تعريف* : اهو ٻڌائيندو آهي ته لنڪ تي ڪلڪ ڪرڻ

سان فائل ڊائون لوڊ ٿي ويندي.

- *مثال* : >` Download File`



Anchor Tag جو مثال:

```
html``  
a href="https://www.example.com" target="_blank" >  
title="Visit Example Website" rel="noopener">Click here to  
<visit Example</a  
``
```

سنڌي ۾ مختصر وضاحت:

- *Anchor Tag (<a>)* ويب پيج ۾ لنڪ ٺاهڻ لاءِ استعمال ٿيندو آهي. هي ٽيڪسٽ يا تصويرن کي لنڪ بڻائڻ لاءِ استعمال ڪيو ويندو آهي، جنهن سان صارفين کي هڪ صفحي کان ٻئي صفحي ڏانهن وڃڻ جي اجازت ڏني ويندي آهي.



- *Attributes*

- `href` : لنڪ جو پتو.

- `target` : لنڪ کي ڪهڙي طرح کولڻ گهرجي.

- `title` : لنڪ تي رڪڻ تي اضافي معلومات ڏيکارڻ لاءِ.

- `rel` : لنڪ جي نوعيت يا تعلق کي بيان ڪندو آهي.

- `download` : جڏهن لنڪ تي ڪلڪ ڪيو وڃي ته فائل

دائون لوڊ ڪرڻ لاءِ.

Superscript, Subscript, Center, and Meter Tags جي وضاحت

1. *Superscript (<sup>)*

- *تعريف*

Superscript ٽئگ مواد کي اوڀر کان ٿورو اوچو ڏيکارڻ

لاءِ استعمال ٿيندو آهي. عام طور تي رياضي، سائنسي يا

ڪيميائي فارمولن ۾ استعمال ٿيندو آهي.

- *مثال*

html``



H₂O

...

متين مثال ۾ "H₂O" ۾ "2" سپر اسڪرپٽ ۾ ظاهر

ٿيندو.

2. *Subscript (<sub>`)*

- *تعريف*:

Subscript ٿڱگ مواد کي هيٺ کان ٿورو هيٺ ڏيکارڻ لاءِ

استعمال ٿيندو آهي. عام طور تي ڪيميائي فارمولن ۾ استعمال ٿيندو آهي جتي نمبرن کي هيٺ ڏيکارڻو پوي ٿو.

- *مثال*:

html`

H²O

...

متين مثال ۾ "H₂O" ۾ "2" سب اسڪرپٽ ۾ ظاهر

ٿيندو.



3. *Center (`<center>`)*

- *تعريف*:

Center ٽئگ ڪنهن مواد کي وچ ۾ سينٽرلائيٽي ڪرڻ لاءِ استعمال ڪيو ويندو آهي. هي ٽئگ ڪجهه پراڻين HTML ورزن ۾ استعمال ٿيندو آهي، جڏهن ته جديد ويب ڊيزائن ۾ CSS جي مدد سان ان کي ڪنٽرول ڪيو ويندو آهي.

- *مثال*:

```
html`
```

```
<center>This is centered text.</center>
```

```
`
```

مٿين مثال ۾ مواد "This is centered text". وچ ۾ سينٽر

ڪيو ويندو.

4. *Meter (`<meter>`)*



- *تعريف*:

Meter ٽئگ ڪنهن خاص مقدار يا ماپ جي طور تي استعمال ٿيندو آهي جهڙوڪ: پئماني، درجه حرارت، ڳڻپ يا ڪنهن ٻئي قسم جي ماپ. اهو عمومي طور تي ويب ۾ گرافڪ اشارو ڏيکارڻ لاءِ استعمال ٿيندو آهي.

- *مثال*:

```
html``
```

```
<meter value="0.7">70%</meter>
```

متين مثال ۾، 70٪ مقدار ظاهر ٿيندي.

:Summary



1. `*`<sup>`*`: مواد کي اوپر کان اوچو ڏيکارڻ لاءِ، جيئن رياضي ۾.

2. `*`<sub>`*`: مواد کي هيٺ کان هيٺ ڏيکارڻ لاءِ، جيئن ڪيميائي فارمولو.

3. `*`<center>`*`: مواد کي وچ ۾ سينٽرل ڪرڻ لاءِ، جيڪو پراڻن HTML ۾ استعمال ٿيندو هو.

4. `*`<meter>`*`: هڪ ماپ يا پئماني کي ظاهر ڪرڻ لاءِ، جهڙوڪ 70% سڌو ظاهر ڪرڻ.

:Anchor Tag (`<a>`) and Attributes---

:*Anchor Tag Command* -

html``

`a href="URL" target="_blank" title="Link Title">Link >`

`<Text</a`

``



:*Attributes* -

href` : Link destination (URL)` -

target` : Specifies where the link should open (`_blank`, ` -


`_self`, `_parent`, etc.)

title` : Provides additional info when hovering over the ` -

.link

rel` : Defines the relationship between the current ` -

.document and the linked document

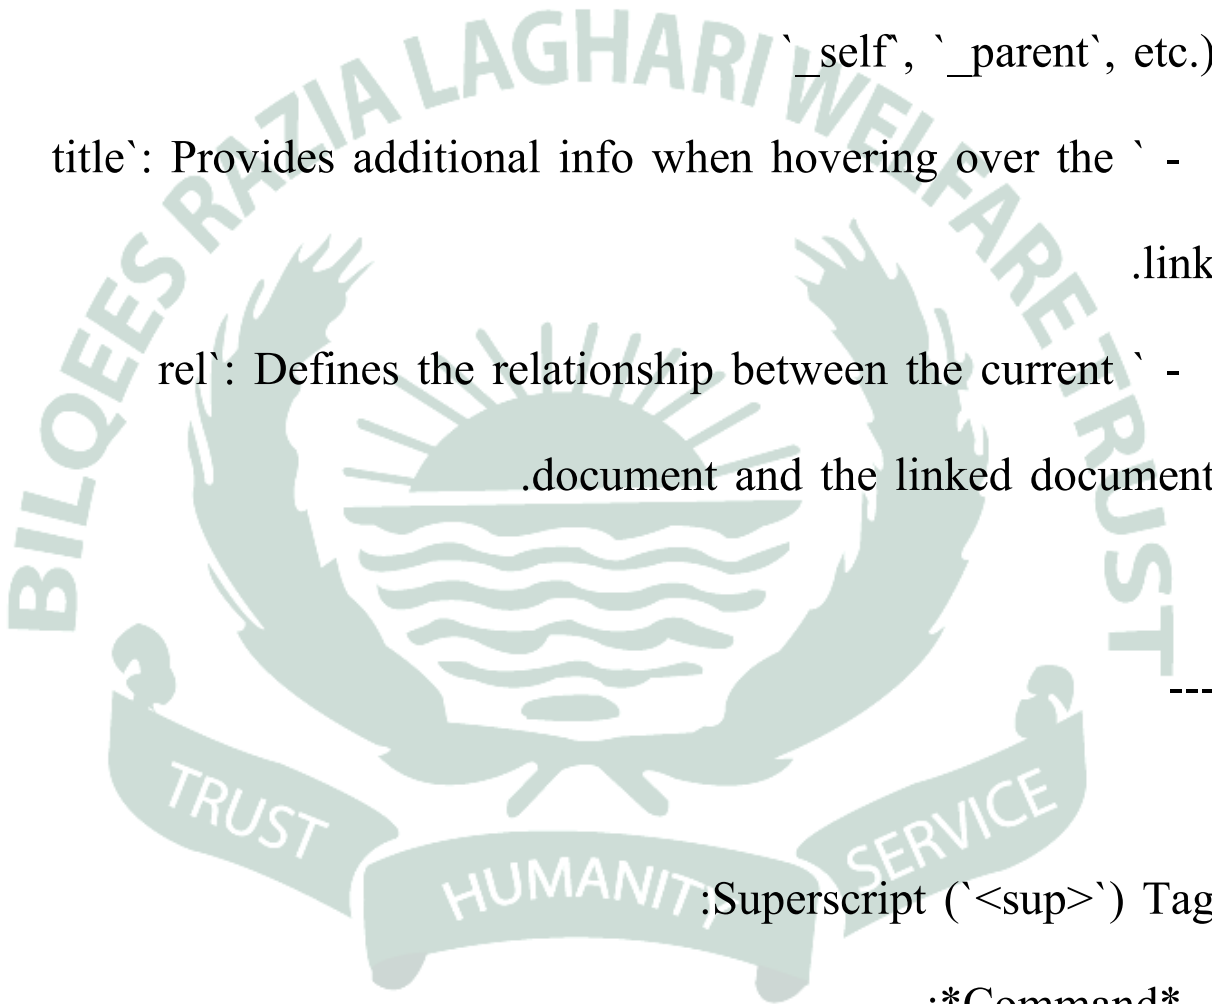


:Superscript (`<sup>`) Tag

:*Command* -

html` ``

^{superscript text}

``

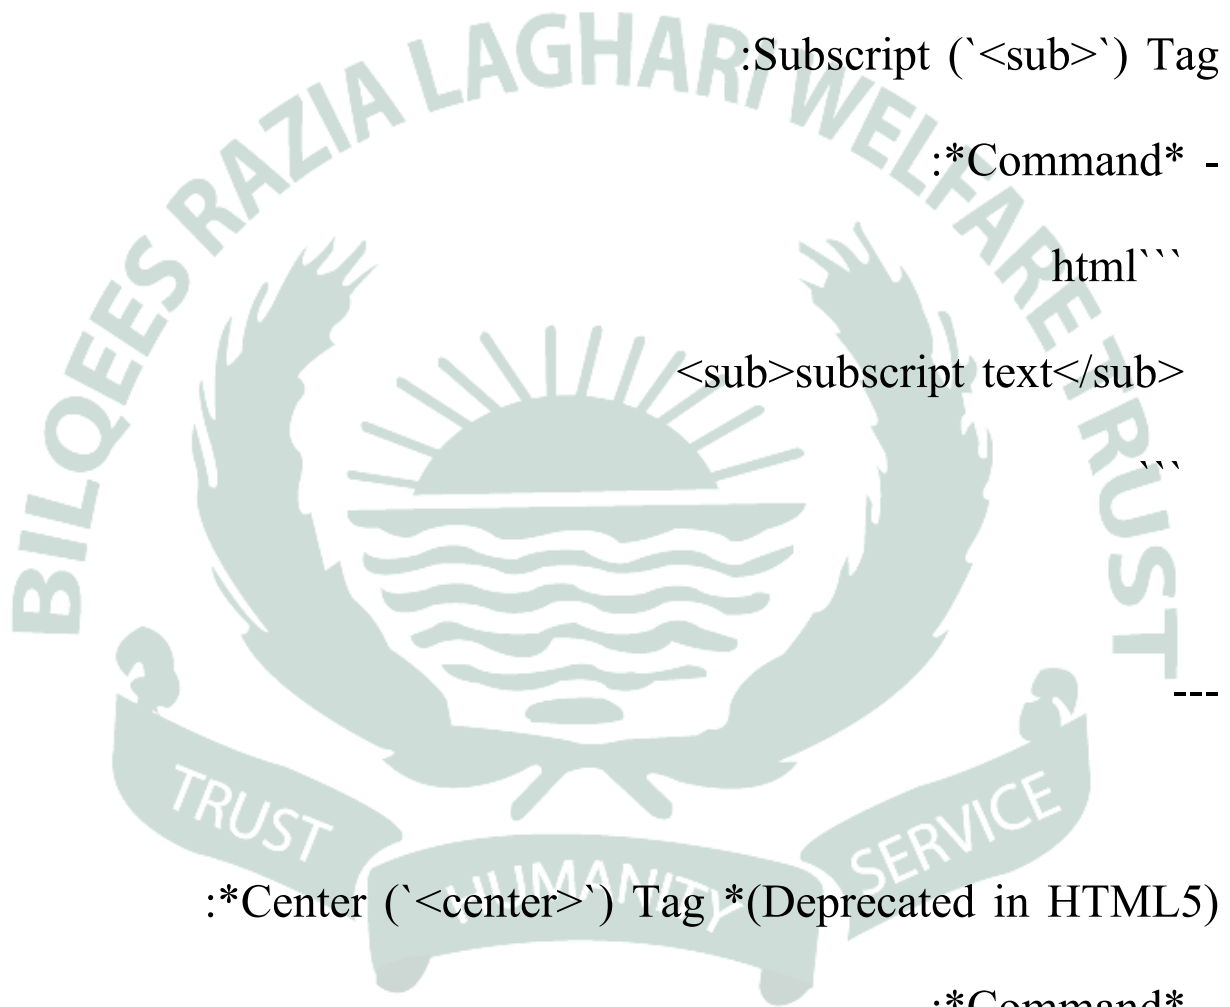

Subscript (`<sub>`) Tag

`<sub>` Command -

html``

`_{subscript text}`

Center (`<center>`) Tag (Deprecated in HTML5)

`<center>` Command -

html``

`<center>Centered content</center>`



:Meter (`<meter>`) Tag

:*Command* -

html``

```
<meter value="0.5" min="0" max="1">50%</meter>
```

``

